


Example of useful AHU Modbus

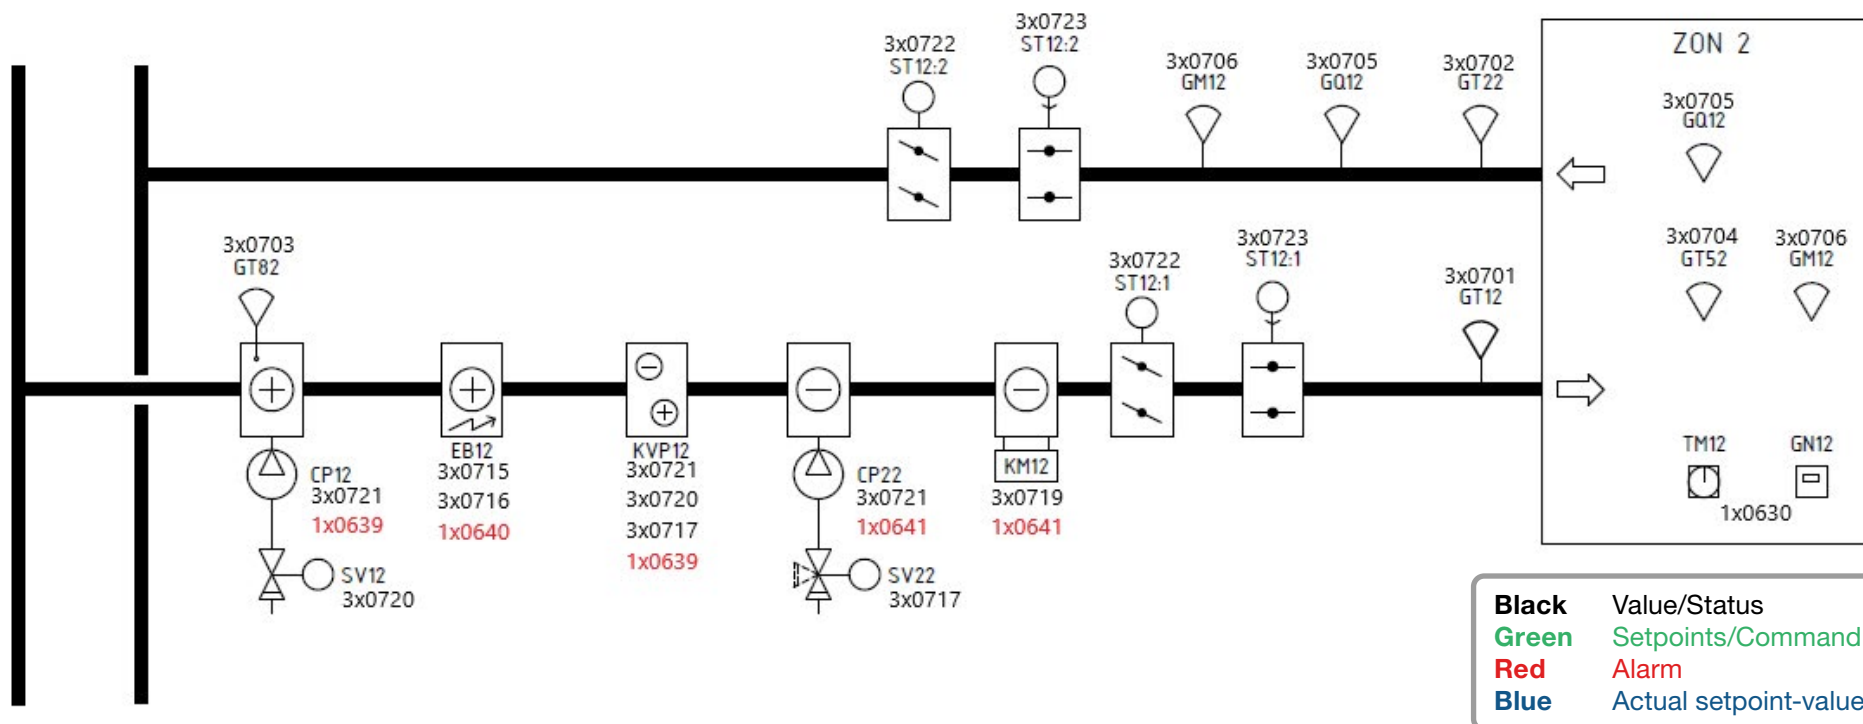

ZON 2		Z2	GT82	1x0637	Z2	Frost temp alarm	EB12	3x0716	Z2	EI heating command		
	4x0495	Z2	GT52	3x0704	Z2	Room temp	EB12	1x0640	Z2	EI heating alarm		
	4x0494	Z2	GQ12	3x0705	Z2	Air quality	SV22	3x0717	Z2	Cooling output signal		
Only when cascade	{	3x0711	Z2	Temp current supply setpoint heating	GQ12	4x0512	Z2	Air quality setpoint	CP22	3x0718	Z2	Cooling pump command
		3x0712	Z2	Temp current supply setpoint cooling	GM12	3x0706	Z2	Moist	CP22	1x0641	Z2	Cooling pump alarm
		3x0711	Z2	Temp current setpoint heating	GM12	4x0511	Z2	Moist setpoint	KM12	3x0719	Z2	DX cooling command
		3x0712	Z2	Temp current setpoint cooling	SV12	3x0720	Z2	Heating output signal	ST12:X	3x0722	Z2	Damper output signal
GT12	3x0701	Z2	Supply temp	CP12	3x0721	Z2	Heating pump command	ST12:X	3x0723	Z2	Damper command	
GT22	3x0702	Z2	Extract temp	CP12	1x0639	Z2	Heating pump alarm	TM1/GN12	1x0630	Z2	External control input	
GT82	3x0703	Z2	Frost temp	EB12	3x0715	Z2	EI heating output signal					