


Example of useful AHU Modbus

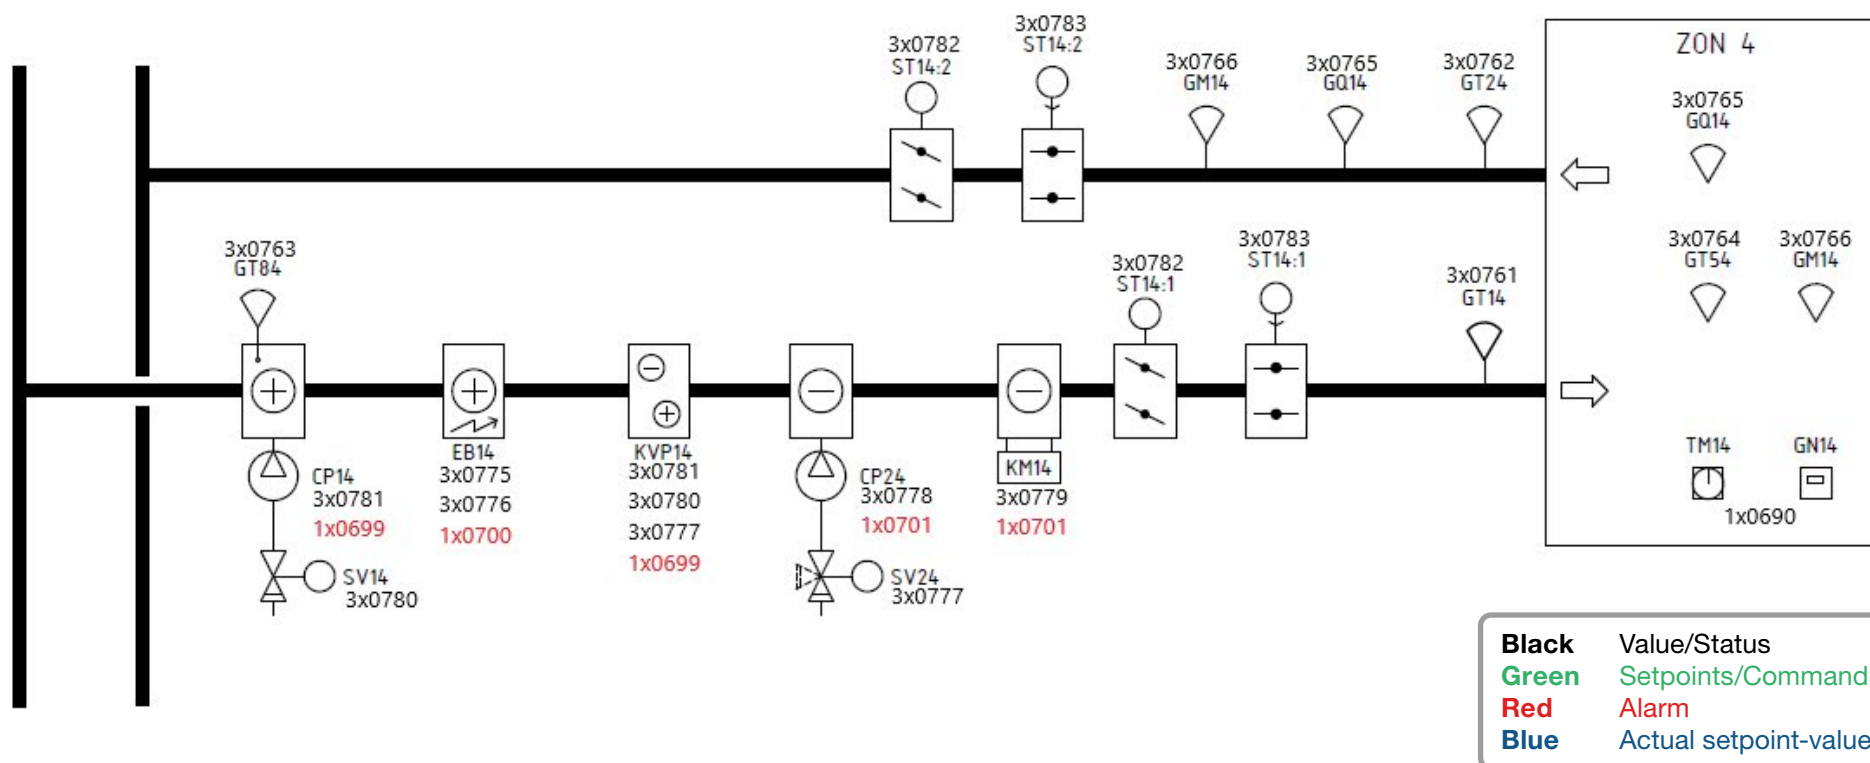

ZON 4

Only when cascade	4x0555	Z4	Temp setpoint
	4x0554	Z4	Temp deadzone
	3x0771	Z4	Temp current supply setpoint heating
	3x0772	Z4	Temp current supply setpoint cooling
	3x0771	Z4	Temp current setpoint heating
	3x0772	Z4	Temp current setpoint cooling
GT14	3x0761	Z4	Supply temp
GT24	3x0762	Z4	Extract temp
GT84	3x0763	Z4	Frost temp
GT84	1x0697	Z4	Frost temp alarm
GT54	3x0764	Z4	Room temp
GQ14	3x0765	Z4	Air quality
GQ14	4x0572	Z4	Air quality setpoint
GM14	3x0766	Z4	Moist
GM14	4x0571	Z4	Moist setpoint
SV14	3x0780	Z4	Heating output signal
CP14	3x0781	Z4	Heating pump command
CP14	1x0699	Z4	Heating pump alarm
EB14	3x0775	Z4	EI heating output signal
EB14	3x0776	Z4	EI heating command
EB14	1x0700	Z4	EI heating alarm
SV24	3x0777	Z4	Cooling output signal
CP24	3x0778	Z4	Cooling pump command
CP24	1x0701	Z4	Cooling pump alarm
KM14	3x0779	Z4	DX cooling command
ST14:X	3x0782	Z4	Damper output signal
ST14:X	3x0783	Z4	Damper command
TM1/GN14	1x0690	Z4	External control input