

Värmeåtervinningsaggregat FLEXOTAK

Allmänt

FLEXOTAK är ett värmeåtervinningsaggregat som är avsett för montage i undertak.

Aggregatet innehåller filter, värmeåtervinnare heatbank och fläktar.

Utförande

Aggregatet är uppbyggt med luckor och täckplåtar av varmförzinkad stålplåt. Höljet är isolerat med 25 mm brandhärdig mineralull. Inspektion sker från undersidan via gångjärnshängda luckor. På aggregatet finns fästprofiler för takmontage.

Djupveckade påsfilter i filterklass EU6 är standard.

Fläktarna är direktdrivna, dubbelsugande med framåtböjda skovlar. Motorerna är vibrationsisolerade och försedda med termokontakt.


Motordata: 1-fas 230 V, 1,98 A, 377 W.

Värmeåtervinnaren är en värmerörsväxlare (heatbank) med köldmedie 134A. För uppsamling av kondensvatten finns, under frånluftssidan, en droppskål med dräneringsanslutningar


Temperaturverkningsgrad: 58% vid luftflöde 0,25 m³/s.

Som tillbehör finns en kombihuv med ute- och avluftsanslutning. Data på huven framgår i katalogavsnitt rumsaggregat under produkten EMIL.

Utförandeform

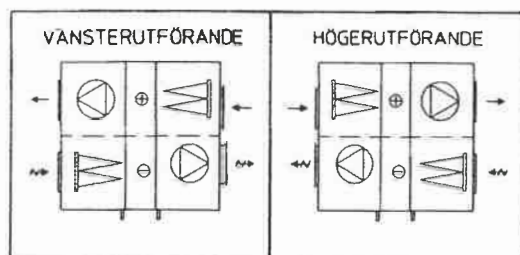

Mått och vikt

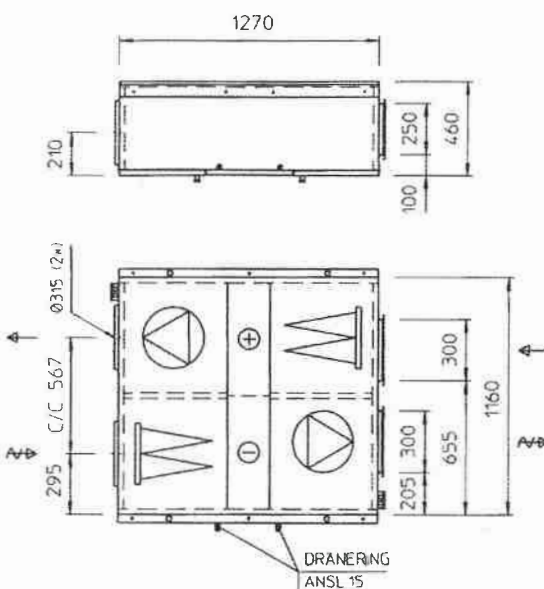

Specifikation

Värmeåtervinningsaggregat FOK-025-00-c

Utförandeform [H=Höger
(Se nedan) V=Vänster]

Tillbehör

Vägghuv

EMILT-03 (Vid aggregat i utförande V)

EMILT-03-S (Vid aggregat i utförande H)

Kanalvärmare kan offereras på begäran

Flödesområde

