


Invändig belysning, tekniska data




Mått/Dimension

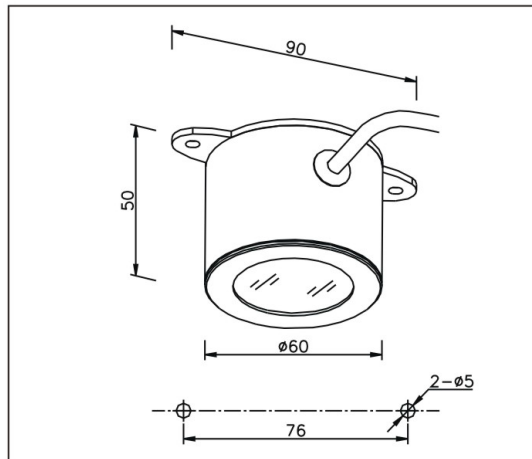

Belysning levereras monterad i respektive aggregatdel med 3,5 m kabel till armaturen. Styrningen av belysningen bör ske gemensamt med övrig belysning i fläktrummet. Armaturen har ett hus i aluminium.

(2022- -)

- 5,2 W LED

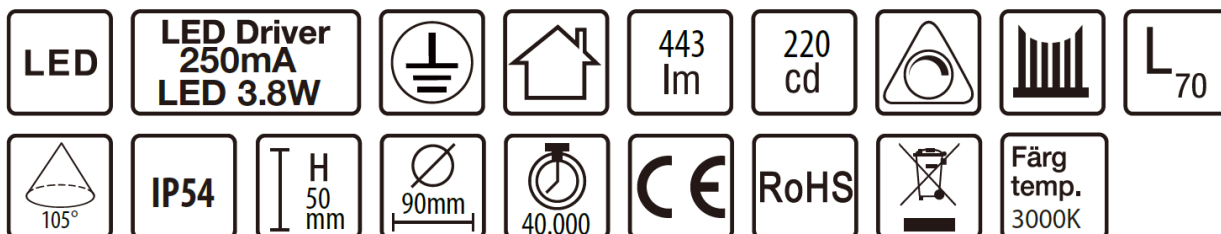

(2015-2021)

- 4,3 W LED

